

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с момента передачи его потребителю (дата продажи).

Производитель берет на себя обязательство по устранению недостатков или замене недоброкачественного товара, в установленный гарантийный срок.

Производитель вправе отказать в гарантии:

- При утрате паспорта изделия с гарантийными обязательствами;
- При отсутствии отметки о продаже изделия (дата продажи, штамп торгующей организации) или ненадлежащем заполнении этой графы торгующей организацией;

Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты, возникшие в случаях:

- Нарушения паспортных режимов хранения, монтажа и эксплуатации изделия;
- Наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- Наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- Повреждений, вызванных неправильными (небрежными) действиями потребителя;
- Наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающих качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик без предварительного уведомления.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ

Серийный номер изделия _____

Дата выпуска _____ М.П. Организации _____

Начальник ОТК _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

особые отметки

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ М.П. Торгующей организации _____

Продавец _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Произведено: ООО "Мобиба"
630096, г Новосибирск,
ул. Станционная 60/1 корпус 7


Все права на текстовое содержание данной инструкции, а так же оригинальные технические решения упомянутые в ней, принадлежат Сычеву А.А.

Права на торговую марку "МОБИБА" принадлежат ИП Сычева И.Ю.



Палатка

Мобиба МБ-10 МЗ СМ

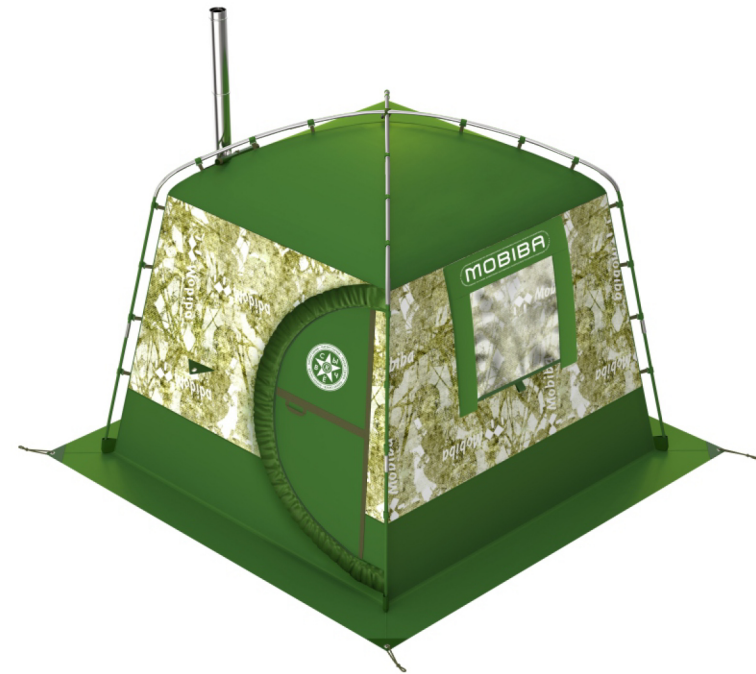

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации изделия, производитель требует тщательно ознакомиться с каждым пунктом инструкции по применению, содержащейся в паспорте изделия.

Новосибирск

Содержание:

1. Описание изделия
2. Элементы изделия
3. Комплект поставки
4. Порядок сборки
5. Материалы, применяемые в изделии
6. Габариты и вес
7. Меры предосторожности
8. Гарантийные обязательства

7. Меры предосторожности

Палатки, произведенные в компании "Мобиба" допускается эксплуатировать только с печами "Мобиба". Если в палатке "Мобиба" будет использована печь стороннего производителя, то это считается "нештатной эксплуатацией" и гарантия на такую палатку снимается

1. Тщательно крепить палатку на грунте, во избежание её опрокидывании ветром;
2. Во время сборки палатки соблюдать крайнюю осторожность при манипулировании с трубчатыми шестами каркаса, т.к. их непроизвольное, неконтролируемое распрямление, может привести к травмам людей и повреждению окружающих предметов;
3. Не использовать изделие при ветре более 15 м. сек.;
4. Не устанавливать мобильную баню в непосредственной близости от крон деревьев и других палаток;
5. Не допускать к пользованию мобильной бани, лиц в нетрезвом состоянии и малолетних детей;
6. Не фиксировать во время эксплуатации мобильной бани, входную дверь изнутри;
7. Соблюдать осторожность во время процедур парения. Лить воду на каменку ковшиком с длинной ручкой, малыми порциями, во избежание получения ожогов от чрезмерно больших порций пара и горячих брызг воды;
8. Не наклоняться над раскалённой каменкой;
9. Не допускать внутрь парилки МБ-10 МЗ СМ более 3-х человек одновременно, во избежание суетолоки и непроизвольного касания горячих элементов печи, дымовой трубы, бака с водой или каменной закладки.

Практические советы, опыт эксплуатации и ответы на все вопросы


по изделиям Мобиба можно найти на форуме: www.mobibaforum.ru

5. Материалы, применяемые в изделии

1. Тент изделия выполнен из полиэстеровой ткани имеющей водоотталкивающую пропитку. Данный материал не поддерживает горение.
2. Основной каркас – стеклопластик $\varnothing 13\text{mm}$, сталь $\varnothing 16\text{mm}$.
Каркас двери – дюралюминий $\varnothing 10\text{mm}$.
3. В изделии и комплектующих так же применяется полиамид и ПВХ.

6. Габариты и вес

Габаритные размеры МБ-10 МЗ СМ

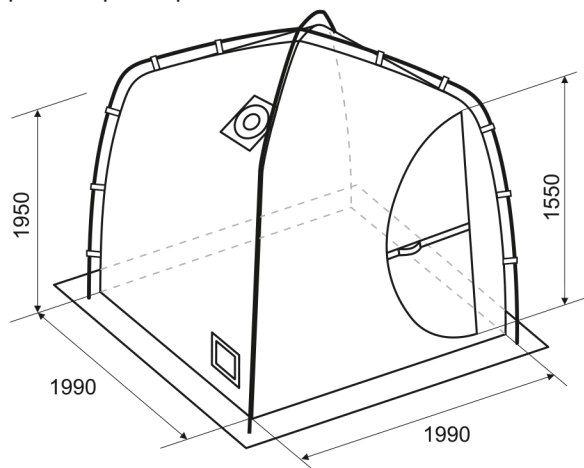

Сборка: 15 мин.

Вместимость: 2-3 чел.

Вес изделия в транспортном состоянии: 7,8 +/- 0,5 кг.

1. Описание изделия

МБ-10МЗ представляет собой однослойную палатку, оснащённую основным каркасом из эластичных стеклопластиковых и стальных трубок, к которому подвешивается тент при помощи крючков.

Изделие оборудовано распашной дверью с гермоклапаном, который позволяет при необходимости, быстро покинуть палатку, а так же предотвращает открывание двери ветром и изолирует дверной проём от попадания дождя и снега. Каркас двери выполнен из дюралюминия. Тент палатки изготовлен в виде купола, такая конструкция обеспечивает возможность увеличить внутренний объём. В данной модели предусмотрено съёмное окно со шторкой. В крыше палатки установлена разделкой дымовой трубы диаметром 90 мм.

Нижняя часть тента оснащена фартуком. Присыпая фартук с внешней стороны тента песком, снегом, либо нагружая камнями, можно обеспечить не только герметичность палатки, но и зафиксировать тент на грунте.

Для предотвращения опрокидывания тента порывами ветра, изделие оснащено петлями ветровых оттяжек, при помощи которых, посредством шнуров, палатку можно привязать к окружающим камням, брёвнам, или вбитыми в грунт кольями.

Внимание! При постоянном непрерывном облучении ультрафиолетом синтетическая ткань тента теряет прочность примерно за два года, а красители выгорают за несколько недель. Если планируется использование палатки в качестве стационарной бани, то следует укрыть её от облучения под навесом, непрозрачной крышей.

2. Элементы изделия

МБ-10МЗ состоит из следующих элементов:

1. Тент;
2. Каркас палатки - два комплекта шпангоутов (стеклопластик, сталь)
Дверной каркас – комплект трубок, помеченный синим стикером (дюралюминий).

3. Комплект поставки


1. Тент палатки:	<i>1 шт.</i>
2. Каркас палатки : <i>Шпангоут</i>	<i>2 комплекта по 10 сегментов, Ø13мм и 16мм.</i>
<i>Каркас двери</i>	<i>1 комплект, 5 сегментов, Ø10мм.</i>
3. Набор шнуров (ветровых оттяжек)	<i>8шт.</i>
4. Сумка транспортная	<i>1 шт.</i>
5. Колышки для крепления в грунт	<i>10 шт.</i>
6. Паспорт изделия с инструкцией по монтажу и эксплуатации	<i>1 шт.</i>

4. Порядок сборки

1. Вынуть из транспортной сумки трубки каркаса, тент палатки и ветровые оттяжки согласно «Комплекта поставки».
2. Отсортировать трубки каркаса;
3. Разложить тент на земле;
4. Собрать сложенные трубки в хлысты; При сборке шпангоутов трубки сегментов вставлять в переходники до конца. Контролировать этот момент.
5. Вставить торцы шпангоута в предусмотренные карманы тента.
6. Аналогично собрать второй шпангоут. другой стороны.

7. Раскрепить между собой шпангоуты по центру крыши с помощью клеванты с петлёй.

8. Зафиксировать тент палатки на шпангоутах при помощи крючков.

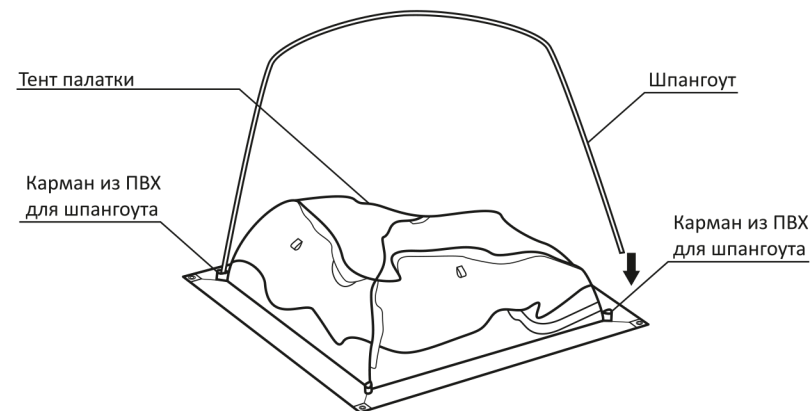

9. Собранный дверной каркас вставить в полотно распашной двери, застегнуть молнию поверх дверного каркаса.

10. Во избежание оплавления клапана разделки дымохода, не допускать его касания с горячей трубой печи. Для предотвращения касания клапана разделки дымохода с трубой печи, клапан необходимо плотно свернуть в трубочку и закрепить завязками.

10. Закрепить палатку на грунте посредством шнуров ветровых оттяжек, привязывая их к петлям из ПВХ, ремненным лентам, и к стойкам каркаса , а также, раскрепить по углам фартука.

