ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с момента передачи его потребителю (дата продажи).

Производитель берет на себя обязательство по устранению недостатков или замене недоброкачественного товара, в установленный гарантийный срок.

Производитель вправе отказать в гарантии:

- При утрате паспорта изделия с гарантийными обязательствами;
- При отсутствии отметки о продаже изделия (дата продажи, штамп торгующей организации) или ненадлежащем заполнении этой графы торгующей организацией;

Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты, возникшие в случаях:

- Нарушения паспортных режимов хранения, монтажа и эксплуатации изделия;
- Наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- Наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- Повреждений, вызванных неправильными (небрежными) действиями потребителя;
- Наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающих качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик без предварительного уведомления.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ

Серийный номер изделия _____

Дата выпуска _____ **М.П. Организациии**

Начальник ОТК _____ _____

Подпись **Расшифровка подписи**

_____

особые отметки

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ **М.П. Торгующей организации**

Продавец _____ _____

Подпись **Расшифровка подписи**

Произведено: ООО “Мобиба”
630096, г Новосибирск,
ул. Станционная 60/1 корпус 7

Все права на текстовое содержание данной инструкции, а так же оригинальные технические решения упомянутые в ней, принадлежат Сычеву А.А.

Права на торговую марку “МОБИБА” принадлежат ИП Сычева И.Ю.

© 2012 г. Новосибирск



Ранцевая баня

РБ-200/К5 СМ «Кайфандра»



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации изделия, производитель требует тщательно ознакомиться с каждым пунктом инструкции по применению, содержащейся в паспорте изделия.

Новосибирск

Копирование, перепечатка и распространение оригинального текста, а так же любых графических материалов размещенных в данном паспорте изделия, допускается только с письменного разрешения автора и владельца торговой марки **MOBIBA**

Содержание:

1. **Общие сведения**
2. **Элементы изделия**
3. **Комплектация**
4. **Порядок сборки**
5. **Характеристики**
6. **Меры предосторожности**
7. **Транспортировка и хранение**
8. **Гарантийные обязательства**

Практические советы, опыт эксплуатации и ответы на все вопросы по изделиям Мобиба можно найти на форуме: **www.mobibaforum.ru**

5. Характеристики

Габаритные размеры «Мобиба РБ-200/К5 СМ»

Длина	2000 мм.
Ширина	2000 мм.
Высота	1780 мм.

Вес изделия 6 кг. +/- 0,5 кг.

Материалы, применяемые в изделии:

- Тент изделия - полиэстеровая ткань
- Каркас изделия- сталь, стеклокомпозит
- В изделии и комплектующих, так же применяется полиамид и ПВХ.

6. Меры предосторожности

6.1. Для исключения опрокидывания палатки ветром, тщательно крепить палатку на грунте с использованием ВСЕХ точек креплений, предусмотренных конструкцией, а именно:

- Четыре по углам фартука;
- Восемь ветровых оттяжек (шнуров).

6.2. Во время сборки палатки соблюдать крайнюю осторожность при манипулировании с трубчатыми шестами каркаса, т.к. их непроизвольное, неконтролируемое распрямление может привести к травмам людей и повреждению окружающих предметов;

6.3. Не использовать изделие при ветре более 15 м. сек.;

6.4. Не устанавливать мобильную баню в непосредственной близости от крон деревьев и других палаток;

6.5. Не допускать к пользованию мобильной баней лиц в нетрезвом состоянии и малолетних детей;

6.6. Соблюдать осторожность во время процедур парения.

6.7. Не допускать внутрь парилки более 2-х человек одновременно во избежание сутолоки и непроизвольного касания горячих элементов печи, дымовой трубы, бака с водой.

7. Транспортировка и хранение

Незначительные габариты и масса палатки позволяют поместить ее в багажнике автомобиля, моторной лодке, в купе поезда, в вертолете и других видах транспорта.

После использования мобильной бани, перед тем как упаковать тент, его следует хорошо просушить, что бы избежать в дальнейшем неприятного запаха сырости.

1. Общие сведения

«Мобиба РБ-200/К5 СМ» предназначено для отдыха на природе, с организацией банных процедур в походных условиях в труднодоступных для автомобильного транспорта местах.

Малые размеры данной модели дают возможность устанавливать её практически в любом месте. Вместимость изделия составляет 2 человека.

Изделие представляет собой однослойную палатку с окном, оснащённую каркасом из эластичных композитных трубок. Каркас палатки состоит из двух поперечных шпангоутов.

Монтаж палатки на каркас осуществляется путём установки шпангоутов в карманы из ПВХ, расположенные по четырём углам палатки снизу тента, фиксацией шпангоутов по центру крыши клевантой с петлёй и последующим креплением тента к шпангоутам крючками.

Крыша изделия оснащена разделкой дымовой трубы.

Изделие оборудовано распашной дверью с гермоклапаном, который позволяет, при необходимости, быстро покинуть палатку, а так же предотвращает открывание двери ветром и изолирует дверной проём от попадания дождя и снега. На внутренней части тента в местах изгибов каркаса предусмотрены петли для крепления осветительных приборов, верёвок для сушки одежды (в комплект не входят).

Палатка не имеет дна, что позволяет уходить излишкам воды во время банных процедур в грунт. Нижняя часть тента оснащена фартуком. Присыпая фартук с внешней стороны тента песком, снегом либо нагружая камнями, можно обеспечить не только герметичность палатки, но и зафиксировать тент на грунте. Для предотвращения опрокидывания тента порывами ветра изделие следует закрепить с помощью шнуров. Один конец шнура следует закрепить за каркас палатки, а второй можно привязать к окружающим камням, брёвнам или вбитыми в грунт кольями. Время полной сборки не превышает 15 мин.

"Штатной печью для К5 является печь серии «Жига». Любая другая печь при установке в К5 требует надзора со стороны пользователя и является его личной ответственностью. Если произойдет перегрев узла разделки нештатной печью, это не будет рассматриваться Производителем как гарантийный случай и замене или гарантийному ремонту в данных обстоятельствах палатка не подлежит".

Внимание! При постоянном непрерывном облучении ультрафиолетом синтетическая ткань тента теряет прочность примерно за два года, а красители выгорают за несколько недель. Если планируется использование палатки в качестве стационарной бани, то следует укрыть её от облучения под навесом, непрозрачной крышей.

2. Элементы изделия

«Мобиба РБ-200/К5 СМ» состоит из следующих элементов:

1. Тент с разделкой дымовой трубы;
2. Каркас тента:

- Комплект шпангоутов - поперечные трубки каркаса;
- Дверной каркас – комплект трубок, помеченный синим стикером;

3. Комплектация

Тент палатки с разделкой дымовой трубы	1 шт.
Каркас палатки: шпангоут	2 компл. по 10 сегментов, Сталь Ø16мм, 4шт. Стеклопластик Ø13мм, 6шт.
Каркас двери	5 сегментов Ø10мм.
Набор шнуров (ветровых оттяжек)	8 шт.
Транспортная сумка	1 шт.
Инструкция по монтажу и эксплуатации	1 шт.
Набор колышков	1 шт.


4. Порядок сборки

4.1.Вынуть из ранца трубки каркаса, тент палатки и ветровые оттяжки согласно комплектности.


4.2. Разложить тент на земле;

4.3. Собрать сложенные трубки в хлысты-шпангоуты;

4.4. Вставить торец шпангоута в предусмотренный карман.

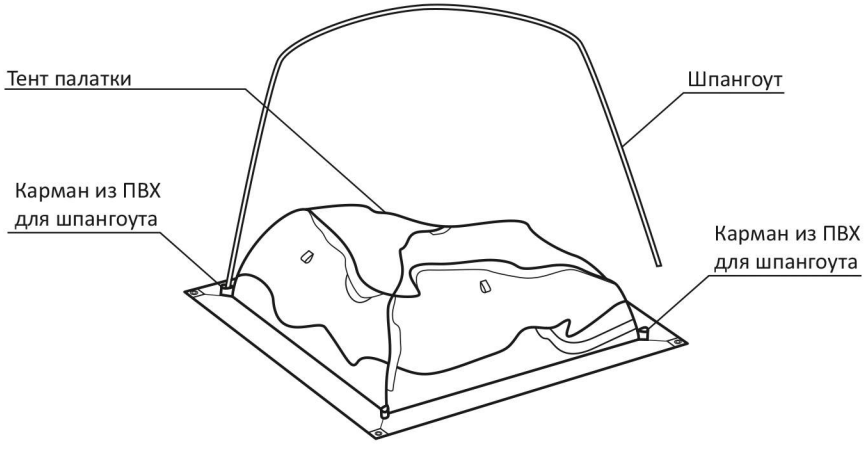

4.5. Вставить второй конец шпангоута в противоположный карман.

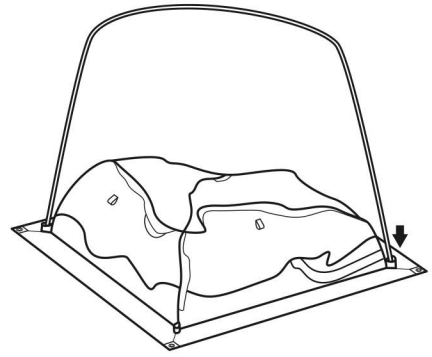

4.6. Аналогично смонтировать второй шпангоут.

4.7. Закрепить шпангоуты по центру крыши с помощью клеванты с петлёй.

4.8. Зафиксировать тент на шпангоутах при помощи крючков.

4.9. Собранный дверной каркас вставить в полотно распашной двери.

4.10. Закрепить палатку на грунте посредством шнуров ветровых оттяжек:

- Привязать шнуры ветровых оттяжек к петлям из ПВХ, расположенным на внешней стороне тента;

- Закрепить шнуры ветровых оттяжек, расположенные по углам фартука;

- Четыре шнура ветровых оттяжек одним концом привязать к каркасу, вторым, к вбитыми в грунт кольям, окружающим камням или брёвнам.

ВНИМАНИЕ!!! В процессе монтажа не превышать рабочий угол изгиба шпангоута более, чем на 15%.

Превышение допустимого предела упругости приведет к появлению остаточной деформации трубок. Что будет расцениваться как ошибка монтажа и не подлежит гарантийному ремонту или замене.

