

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с момента передачи его потребителю (дата продажи).

Производитель берет на себя обязательство по устранению недостатков или замене недоброкачественного товара, в установленный гарантийный срок.

Производитель вправе отказать в гарантии:

- При утрате паспорта изделия с гарантийными обязательствами;
- При отсутствии отметки о продаже изделия (дата продажи, штамп торгующей организации) или ненадлежащем заполнении этой графы торгующей организацией;

Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты, возникшие в случаях:

- Нарушения паспортных режимов хранения, монтажа и эксплуатации изделия;
- Наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- Наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- Повреждений, вызванных неправильными (небрежными) действиями потребителя;
- Наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающих качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик без предварительного уведомления.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ

Серийный номер изделия _____

Дата выпуска _____

М.П. Организации

Начальник ОТК _____

Подпись

Расшифровка подписи

особые отметки

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

М.П. Торгующей организации

Продавец _____

Подпись

Расшифровка подписи

Произведено : ООО "Мобиба"
630096, г. Новосибирск, ул.Станционная 60/1 кор7

Все права на текстовое содержание данной инструкции, а так же оригинальные технические решения упомянутые в ней, принадлежат Сычеву А.А.


Права на торговую марку "МОБИБА" принадлежат ИП Сычева И.Ю.

© 2012 г. Новосибирск

www.mobiba.ru



Палатка Роснар РП-32 М2

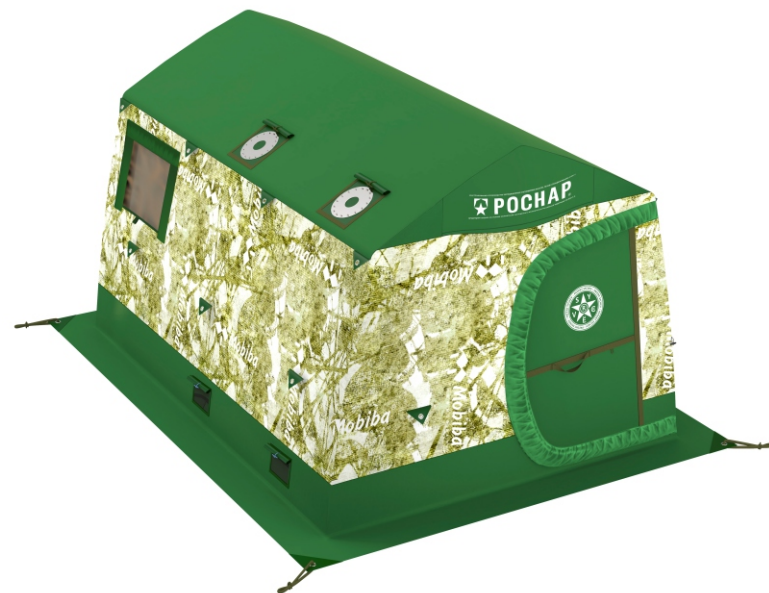

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации изделия, производитель требует тщательно ознакомиться с каждым пунктом инструкции по применению, содержащейся в паспорте изделия.

Новосибирск

Копирование, перепечатка и распространение оригинального текста, а так же любых графических материалов размещенных в данном паспорте изделия, допускается только с письменного разрешения автора и владельца торговой марки **MOBIBA**

состоянии и малолетних детей;

6. Не фиксировать во время эксплуатации палатки в качестве бани входную дверь изнутри;

7. Соблюдать осторожность во время процедур парения. Лить воду на каменку ковшиком с длинной ручкой, малыми порциями, во избежание получения ожогов от чрезмерно больших порций пара и горячих брызг воды;

8. Не наклоняться над раскалённой каменкой;

9. Не допускать внутрь парилки РП-32М2 более 4-х человек одновременно, во избежание сутолоки и непроизвольного касания горячих элементов печи, дымовой трубы, бака с водой или каменной закладки.

10. При использовании палатки в зимнее время, своевременно счищать с крыши снег, не допуская его скапливания.

11. Во избежание оплавления клапана разделки дымохода, не допускать его касания с трубой печи. Для предотвращения касания клапана разделки дымохода с трубой печи, клапан необходимо оттянуть кверху и закрепить шнуром, перекинув шнур через крышу палатки. Шнур закрепить на противоположной стене от разделки, привязав его к одной из ветровых оттяжек.

Содержание:

1. Описание изделия

2. Элементы изделия

3. Комплект поставки

4. Порядок сборки

5. Материалы применяемые в изделии

6. Габариты и вес

7. Меры предосторожности

8. Гарантийные обязательства

Практические советы, опыт эксплуатации и ответы на все вопросы по изделиям Мобиба можно найти на форуме: **www.mobibaforum.ru**

1. Описание изделия

Отапливаемая палатка модификации «Роснар РП-32М2», далее «РП-32М2» предназначена для использования в качестве жилого помещения, а также для организации банных процедур на природе в любое время года.

Данное изделие представляет собой двухслойную палатку на каркасе из стеклопластика с элементами для совместного использования с дровяной печью (комбинированной разделкой дымовой трубы, позволяющей использовать дымоходы диаметром 90 и 100 мм и окном для притока воздуха в местах установки печи).

Внутренний тент оборудован универсальной перегородкой на молнии с дверью, позволяющей разделять помещение на две части (жилое и парильное). Расстегнув молнию, перегородку можно свернуть и, закрепив на стене, создать однообъёмное помещение.

РП-32М2 оборудована утеплённой дверью. Дверной проём внутреннего тента по периметру оснащен петлями, а дверной проём внешнего тента имеет специальные отверстия в качестве ответной части. Такая конструкция позволяет скрепить вместе контуры проёмов внешнего и внутреннего тентов с помощью пуговиц-клевант, обеспечив герметичность. В качестве запорного механизма двери используется фастекс, в качестве пружины - эспандер, фиксирующийся за петлю на внутреннем тенте. Фиксировать дверь в открытом состоянии можно с помощью пуговицы-клеванты. Дверной узел изделия оснащён гермоклапаном, который позволяет при необходимости быстро покинуть палатку, а так же предотвращает открывание двери ветром и изолирует дверной проём от попадания дождя и снега.

На боковых стенках палатки находится универсальные оконные проёмы со шторками с несколькими вариантами заполнения: заглушка-стекло, заглушка-москитная сетка, тканевая заглушка. Заглушки крепятся к тенту с помощью ленты «велькро» (липучка).

Тыл палатки оборудован вентиляционным проёмом с москитной сеткой и шторкой на молнии, которую можно открыть, свернуть в трубочку и зафиксировать при помощи пуговиц-клевант. Внутренний тент имеет аналогичный проём с москитной сеткой и шторкой на молнии. Со стороны тыла палатки на внутреннем тенте предусмотрен тканевый клапан с замками велькро («липучка») для изоляции открытой части торцевой стойки каркаса.

5. Материалы применяемые в изделии

1. Тенты изделия выполнены из полиэстеровой ткани «Оксфорд 240Т/3000» / «Оксфорд 200D*200DRU 1000 Ripstop», имеющей водоотталкивающую пропитку. Данный материал не поддерживает горение.

2. Каркас изделия – стеклопластик, дверные каркасы – дюралюминий Д16Т

6. Габариты и вес

Внешние габариты:

- длина 3300 мм

- ширина 2440 мм

- высота 2100 мм

Полезные габариты:

- длина 3200 мм

- ширина 2340 мм

- высота в «коньке» 2040 мм

высота стены до сопряжения с крышей: 1640 мм

Вес изделия: 32,6+/-0,3 кг

7. Меры предосторожности

Палатки, произведенные в компании "Мобиба" допускается эксплуатировать только с печами "Мобиба". Если в палатке "Мобиба" и "Роснар" будет использована печь стороннего производителя, то это считается "нештатной эксплуатацией" и гарантия на такую палатку снимается.

1. Тщательно крепить палатку на грунте, во избежание её опрокидывания ветром;


2. Во время сборки палатки соблюдать осторожность при манипулировании с элементами каркаса.

3. Не использовать изделие при ветре более 15 м/сек;

4. Не устанавливать палатку в качестве бани в непосредственной близости от крон деревьев и других палаток. Следует помнить, что деревья или строения, размещенные с наветренной стороны, могут создавать аэродинамическую тень, что приводит к колебаниям давления в дымоходе. Из-за этого дымовая тяга печи может стать нестабильной, пульсирующей или даже опрокидываться в виде выбросов дыма в помещение.

5. Не допускать к пользованию палатки в качестве бани лиц в нетрезвом

7. Установить торцевые стойки.
8. Подвесить на крючки внутренний тент.
9. Надеть поверх каркаса внешний тент и закрепить его внизу по периметру при помощи крючков за трубки основания каркаса палатки.
10. Собрать дуги дверного каркаса, вставить их в полотно двери.
11. Изолировать открытую часть торцевой стойки тыла каркаса тканевым клапаном с замками велькро («липучка»), расположенным в соответствующем месте внутреннего тента.
12. Скрепить вместе контуры дверных проёмов внешнего и внутреннего тентов при помощи пуговиц-клевант.

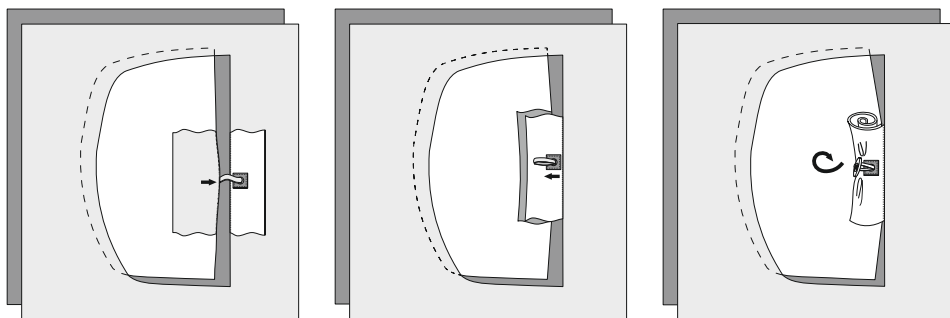

13. Закрепить палатку на грунте посредством шнуров ветровых оттяжек, привязывая их к петлям из ПВХ, пришитым по верхней части тента, боковым и торцевым сторонам, а также по углам фартука.
14. Для использования дымохода d100 мм необходимо разогнуть язычки кольца на разделке и снять кольцо либо выломать внутреннее кольцо по линии насечки в случае, если на тентах установлена разделка без съемного кольца.
15. Разборку палатки производить в обратном порядке.

В верхней части фасада предусмотрен вентиляционный проём на молнии с москитной сеткой.

Палатка имеет двускатную крышу. Достаточная высота в «коньке» позволяет свободно перемещаться внутри. Проклеенные швы внешнего тента предотвращают возможность проникновения влаги извне.

В крыше палатки установлена универсальная разделка из нержавеющей стали с клапаном для выпуска печной трубы диаметром 90/100 мм. При использовании печи клапан разделки необходимо зафиксировать в открытом состоянии с помощью шнура - оттяжки. При использовании дымохода диаметром 100 мм следует извлечь внутренне кольцо разделки, отогнув лепестки крепления.

На потолке внутреннего тента расположены завязки для возможности крепления осветительных приборов, на тыле и фасаде палатки расположены карманы для хранения мелких вещей.

Палатка не имеет дна, что обеспечивает отвод воды в грунт во время банных процедур. Нижняя часть тента имеет фартук. Присыпая фартук с внешней стороны тента песком, снегом либо нагружая камнями, можно обеспечить не только герметичность палатки, но и зафиксировать тент на грунте.

Для предотвращения опрокидывания тента порывами ветра изделие оснащено петлями ветровых оттяжек, при помощи которых, посредством шнуров, палатку можно привязать к окружающим камням, брёвнам или вбитым в грунт кольям.

2. Элементы изделия

РП-32М2 состоит из следующих элементов:

- 1. Внутренний тент;**
- 2. Внешний тент;**
- 3. Каркас палатки:**
 - комплект трубок каркаса пола - красная маркировка;
 - комплект шпангоутов торцевых (поперечные трубки каркаса) - жёлтая маркировка;
 - комплект трубок среднего шпангоута (поперечные трубки каркаса) - зелёная маркировка;
 - комплект трубок стрингеров (продольные трубки верхней части каркаса) - синяя маркировка;

- комплект трубок дверного каркаса - синяя маркировка.

- комплект трубок торцевой стойки – без маркировки

Сегменты элементов каркаса соединены между собой цепями.

4. Ременные ленты, для продольного и поперечного стягивания каркаса по полу и крыше во время монтажа.

3. Комплект поставки


1. Тент палатки	-2 шт.
3. Заглушка-стекло	- 2 шт.
4. Заглушка-сетка	- 2 шт.
5. Заглушка-ткань	- 2 шт.
2. Каркас палатки:	
Комплект элементов пола:	
- периметр	(10 сегментов) d16 - 1 шт.
- поперечина	(2 сегмента) d 16 - 1 шт.
Шпангоут:	(6 сегментов) d16 -4 шт.
Стрингер:	(3 сегмента) d16 - 3 шт.
Стойки торцевые	(2 сегмента) d 16 - 2 шт.
Каркас двери	(5 сегментов) d10- 2 шт.
3. Мешок для каркаса	- 1 шт.
4. Стяжные ремни	- 2 шт.
5. Набор шнуров (ветровых оттяжек) - 20 шт.	
6. Колышки	(комплект 10 шт.)- 2 компл.
7. Сумка транспортная	- 1 шт.
8. Паспорт изделия с инструкцией монтажа и эксплуатации	- 1 шт.

4. Порядок сборки


1. Отсортировать элементы каркаса.

2. Разложить на ровной поверхности комплект трубок с красными метками (основание каркаса). Вставить концы трубок в соответствующие переходники. Правильность соединения подсказывают гибкие связи на цепочках.

Стянуть каркас ремнями лентами

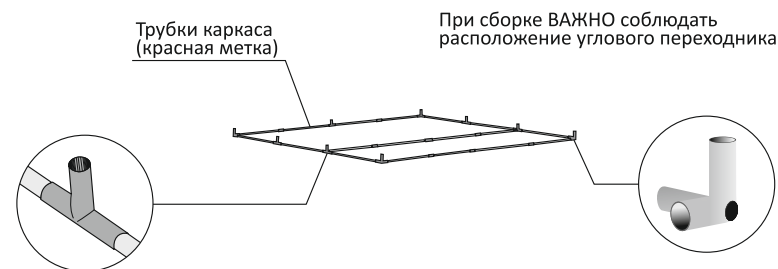

3. Установить в штатные места по краям основания, торцевые шпангоуты с жёлтыми метками.

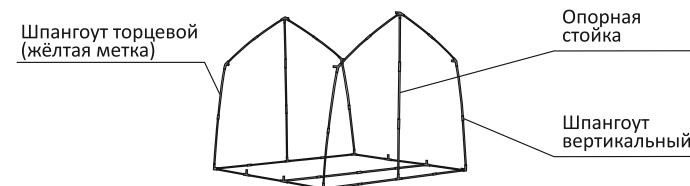

4. Установить в штатные места средние шпангоуты с зелёной меткой.

5. Закрепить ременную ленту за верхнюю часть торцевых шпангоутов ближе к коньку и слегка стянуть.

6. Установить стрингеры «конька». Установить боковые стрингеры, дотянуть ременную ленту

